



Stal Corten w aranżacji drzwi

Intarsje z kamienia naturalnego

Kolorowe intarsje

CREALLOY Aluminium

Klasyczne ramki zawsze na czasie

Aplikacje ze stali nierdzewnej

Uchwyty z włóknem węglowym

Światło LED w skrzydłach drzwi

Elektromotoryczne systemy sterowania

Ukryte zawiasy

THERMO - drzwi wejściowe o podwyższonej izolacji cieplnej

U_d od 0,5 W/(m²K)

Zatrzymaj ciepło w domu

Seria INLAY

(str. 2 - 5)



ORBITA

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATN1010**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba ornamentowa, Ug = 0,5 W/(m²K)

Uchwyt P10 - inox 1500 mm

Aplikacje: INLAY



SPLIT

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATN1020**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba ornamentowa, Ug = 0,5 W/(m²K)

Uchwyt P10 - inox 1500 mm

Aplikacje: INLAY



TWIST

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATN1030**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba ornamentowa, Ug = 0,5 W/(m²K)

Uchwyt P10 - inox 1500 mm


Aplikacje: INLAY



ROLLER-A

Typ: **Aluminium**
 Nr wzoru: **ATN1040**
 Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,6 W/(m²K)*


Szyba ornamentowa, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 Uchwyt P10 - inox 1500 mm
 Aplikacje: INLAY

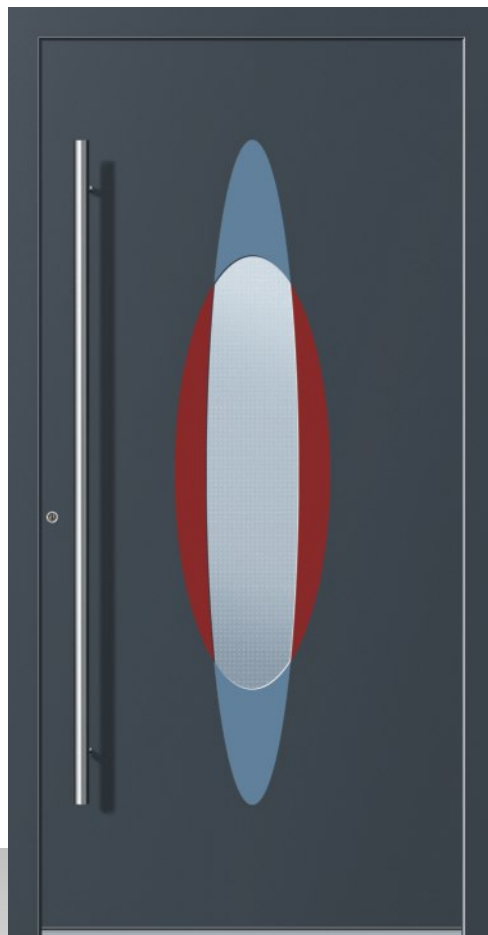

ROLLER-B

Typ: **Aluminium**
 Nr wzoru: **ATN1050**
 Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba ornamentowa, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 Uchwyt P10 - inox 1500 mm
 Aplikacje: INLAY

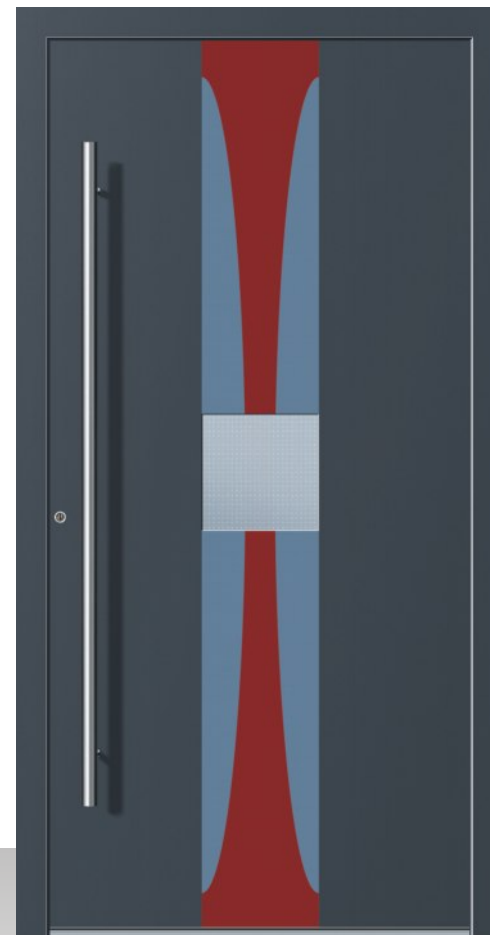

KLEPSYDRA

Typ: **Aluminium**
 Nr wzoru: **ATN1060**
 Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba ornamentowa, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 Uchwyt P10 - inox 1500 mm
 Aplikacje: INLAY




TUBA

Typ: **Aluminium**
 Nr wzoru: **ATN1070**
 Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,5 W/(m²K)*
 Uchwyt P10 - inox 1500 mm
 Aplikacje: INLAY




JET

Typ: **Aluminium**
 Nr wzoru: **ATN1080**
 Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,6 W/(m²K)*
 Szyba ornamentowa, Ug = 0,5 W/(m²K)
 Uchwyt P10 - inox 1500 mm
 Aplikacje: INLAY

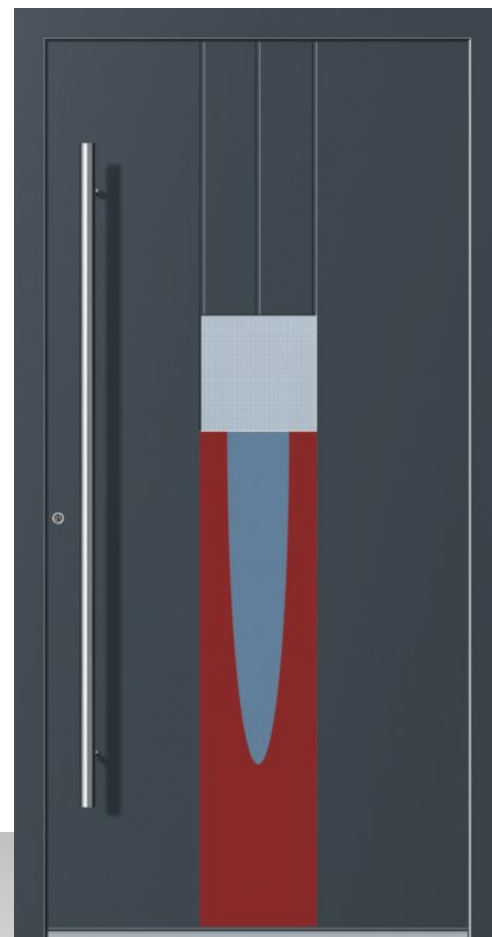

BAKAN

Typ: **Aluminium**
 Nr wzoru: **ATN1090**
 Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,6 W/(m²K)*
 Szyba ornamentowa, Ug = 0,5 W/(m²K)
 Uchwyt P10 - inox 1500 mm
 Aplikacje: INLAY

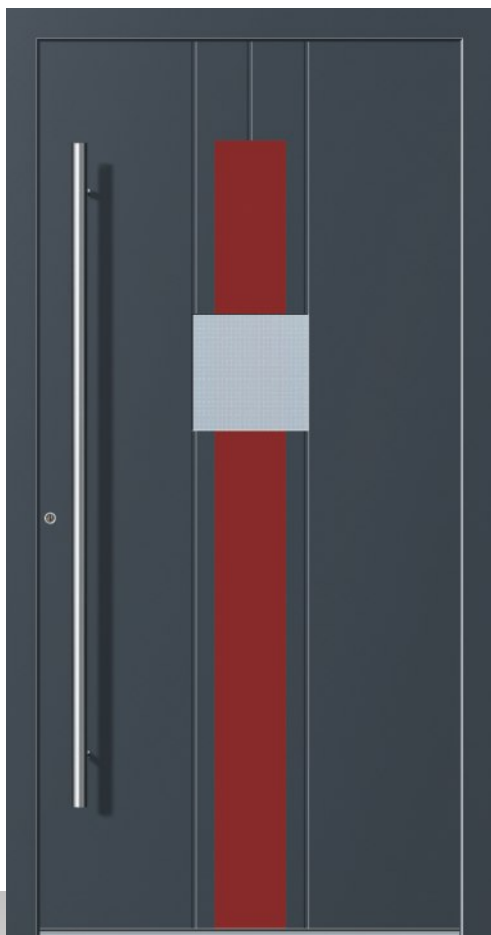

HOPE

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATN1100**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba ornamentowa, Ug = 0,5 W/(m²K)

Uchwyt P10 - inox 1500 mm

Aplikacje: INLAY



TONEL

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATN1110**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba ornamentowa, Ug = 0,5 W/(m²K)

Uchwyt P10 - inox 1500 mm

Aplikacje: INLAY



KLAWIN

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATN1120**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba ornamentowa, Ug = 0,5 W/(m²K)

Uchwyt P10 - inox 1500 mm

Aplikacje: INLAY

Drzwi z liniami świetlnymi

(alternatywnie z liniami ze stali nierdzewnej INOX)

W przedstawionych wzorach zastosowano diody LED do uzyskania kolorowych linii światła. Za pomocą pilota można zmieniać kolor linii w bardzo szerokim zakresie RGB, lub ustawić różne sekwencje automatycznej zmiany barw.



LINE-LED

Typ: Aluminium
Nr wzoru: **ATE1010**
Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,6 W/(m²K)*

Uchwyt P10 - inox 1500 mm
Aplikacje: Linie LED RGBW



RAPID-LED

Typ: Aluminium
Nr wzoru: **ATE1060**
Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,6 W/(m²K)*

Uchwyt BC10 - inox+carbon 350 mm
Aplikacje: Linie LED RGBW



INTEGRA-LED

Typ: Aluminium
Nr wzoru: **ATE1050**
Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,6 W/(m²K)*

Uchwyt P10 - inox 1500 mm
Aplikacje: Linie LED RGBW



CARO-LED

Typ: **Aluminium**
 Nr wzoru: **ATE1040**
 Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,6 W/(m²K)*

Uchwyt P10 - inox 1000 mm
 Aplikacje: Linie LED RGBW



SEA-LED

Typ: **Aluminium**
 Nr wzoru: **ATE1030**
 Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,6 W/(m²K)* (bez naświetli)

Uchwyt C10 - inox+carbon 1500 mm
 Aplikacje: Linie LED RGBW



VARIO-LED

Typ: **Aluminium**
 Nr wzoru: **ATE1020**
 Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,6 W/(m²K)* (bez naświetla)

Szyba z matowanym wzorem, Ug = 0,6 W/(m²K)
 Uchwyt C10 - inox+carbon 1500 mm
 Aplikacje: Linie LED RGBW

Seria CORRODE

Ażurowe nakładki wykonane ze skorodowanej stali Corten

BUSH

Typ: Aluminium
Nr wzoru: **ATCR1010**
Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,5 W/(m²K)*




Uchwyt C10 - inox+carbon 1200 mm
Aplikacje: CORRODE



UFO

Typ: Aluminium
Nr wzoru: **ATCR1020**
Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,5 W/(m²K)*

Uchwyt C10 - inox+carbon 1800 mm
Aplikacje: CORRODE

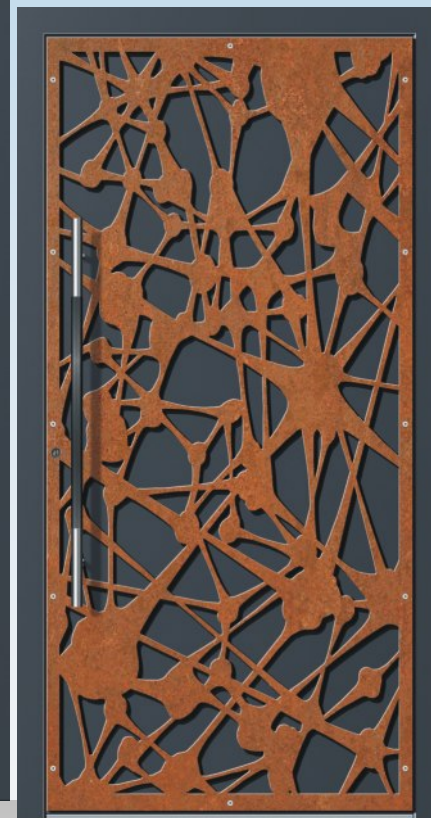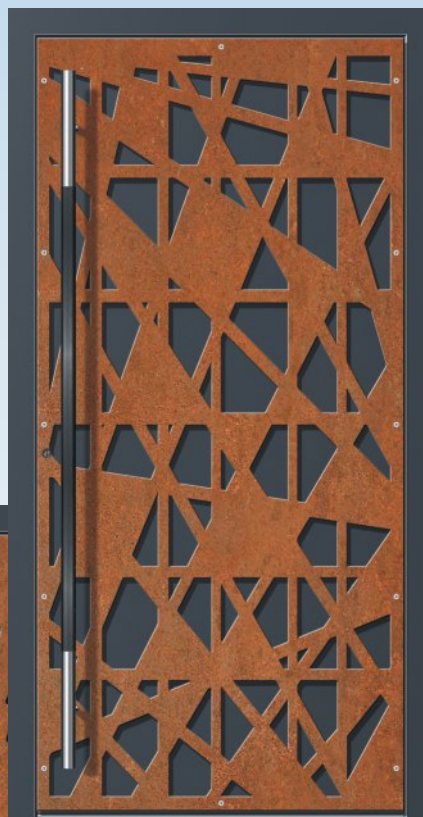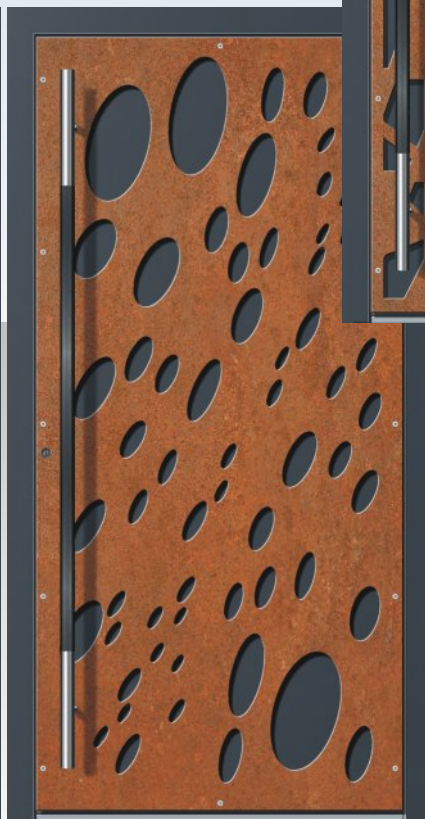

KLIN

Typ: Aluminium
Nr wzoru: **ATCR1030**
Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,5 W/(m²K)*

Uchwyt C10 - inox+carbon 1800 mm
Aplikacje: CORRODE

NEURON

Typ: Aluminium
Nr wzoru: **ATCR1040**
Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,5 W/(m²K)*

Uchwyt C10 - inox+carbon 1000 mm
Aplikacje: CORRODE

Drzwi z aplikacjami CREALOY i CARBON



PYLON-HIGH

Typ: Aluminium

Nr wzoru: **ATC1010HI**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,5 W/(m²K)*

Uchwyt C10 - inox+carbon 1800 mm

Aplikacje: CREALOY



BINARY

Typ: Aluminium

Nr wzoru: **ATC1020**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,5 W/(m²K)*

Uchwyt P10 - inox 1000 mm

Aplikacje: CREALOY



BINARY-HIGH

Typ: Aluminium

Nr wzoru: **ATC1020HI**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,5 W/(m²K)*

Uchwyt C10 - inox+carbon 1800 mm

Aplikacje: CREALOY



INTER-HIGH

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATC1030HI**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,5 W/(m²K)*

Uchwyt C10 - inox+carbon 1800 mm

Aplikacje: CREALOY+CARBON



CODE-HIGH

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATC1040HI**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,5 W/(m²K)*

Uchwyt P10 - inox 1800 mm

Aplikacje: CREALOY



CODE

Typ: **Aluminium**


Nr wzoru: **ATC1040**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,5 W/(m²K)*

Uchwyt BC10 - inox 350 mm

Aplikacje: CREALOY

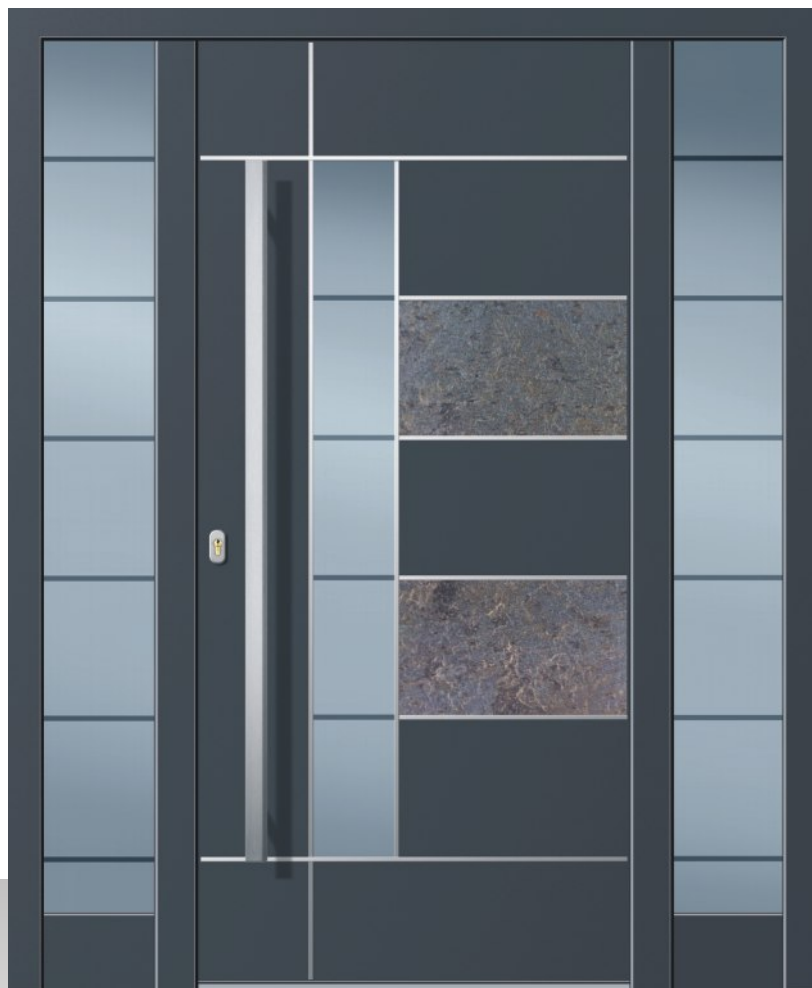

BANER-S

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATS1230S**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,6 W/(m²K) (bez nasświetli)*

Szyby z matowanym wzorem, Ug = 0,6 W/(m²K)

Uchwyt Q10 - inox 1500 mm

Aplikacje: INOX + STONE



BANER-H

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATS1230H**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba z matowanym wzorem, Ug = 0,5 W/(m²K)

Uchwyt Q10 - inox 1500 mm

Aplikacje: INOX + Renolit



SUBLIME-H

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATS1240H**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba matowana, Ug = 0,5 W/(m²K)

Uchwyt Q10 - inox 1500 mm

Aplikacje: INOX + Renolit



SUBLIME-S

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATS1240S**


Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,6 W/(m²K) (bez naświetli)*

Szyby matowane, Ug = 0,6 W/(m²K)

Uchwyt Q10 - inox 1500 mm

Aplikacje: INOX + STONE

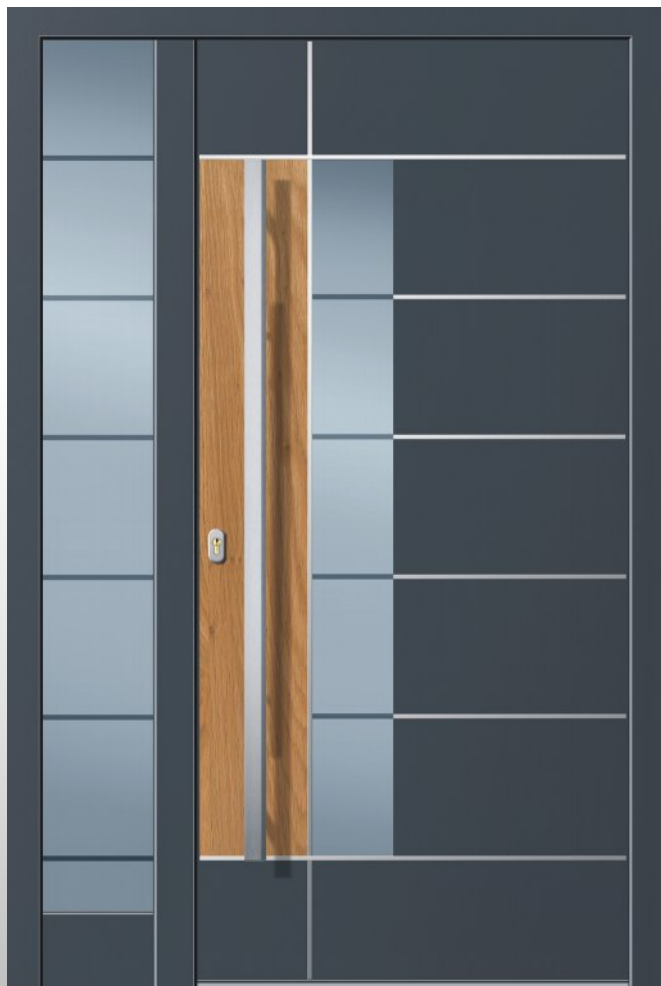

DANDY-H

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATS1250H**

Lakierowanie **RAL7016**

Ud = 0,6 W/(m²K) (bez nasświetli)*

Szyby z matowanym wzorem, Ug = 0,6 W/(m²K)

Uchwyt Q10 - inox 1500 mm

Aplikacje: INOX + Renolit



BALANCE-S

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATS1260S**

Lakierowanie **RAL7016**

Ud = 0,5 W/(m²K)*

Uchwyt P10 - inox 1000 mm

Aplikacje: INOX + STONE



BALANCE-H

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATS1260H**

Lakierowanie **RAL7016**

Ud = 0,5 W/(m²K)*

Uchwyt P10 - inox 1000 mm

Aplikacje: INOX + Renolit



WERSET-S

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **AT1190S**

Lakierowanie **RAL7016**

Ud = 0,5 W/(m²K) (bez naświetli)*

Uchwyt Q10 - inox 1500 mm

Aplikacje: **STONE**

W naświetlach szyby z matowanym wzorem, Ug = 0,5 W/(m²K)

* Dla drzwi Alu-system MB-104 SI+



WERSET

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **AT1190**

Lakierowanie **RAL7016**

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)

Uchwyt Q10 - inox 1500 mm

Bez aplikacji zewnętrznych



ABAKUS

Typ: **Aluminium**
 Nr wzoru: **AT1210**
 Lakierowanie **RAL7016**
Ud = 0,6 W/(m²K) (bez nasświetli)*

Szyby z matowanym wzorem, Ug = 0,6 W/(m²K)
 Uchwyt Q10 - inox 1500 mm



ABAKUS

Typ: **Aluminium**
 Nr wzoru: **AT1210**
 Lakierowanie **RAL7016**
Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)
 Uchwyt Q10 - inox 500 mm

ABAKUS-S

Typ: **Aluminium**
 Nr wzoru: **AT1210S**
 Lakierowanie **RAL7016**
Ud = 0,5 W/(m²K)*

Uchwyt Q10 - inox 500 mm
 Aplikacja STONE



DOREMI-S

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **AT1200S**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,6 W/(m²K) (bez naświetli)*

Szyby z matowanym wzorem, Ug = 0,5 W/(m²K)

Uchwyt P10 - inox 1500 mm

Aplikacje: STONE



DOREMI-H

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **AT1200H**


Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)

Uchwyt Q10 - inox 1500 mm


Aplikacje: Renolit

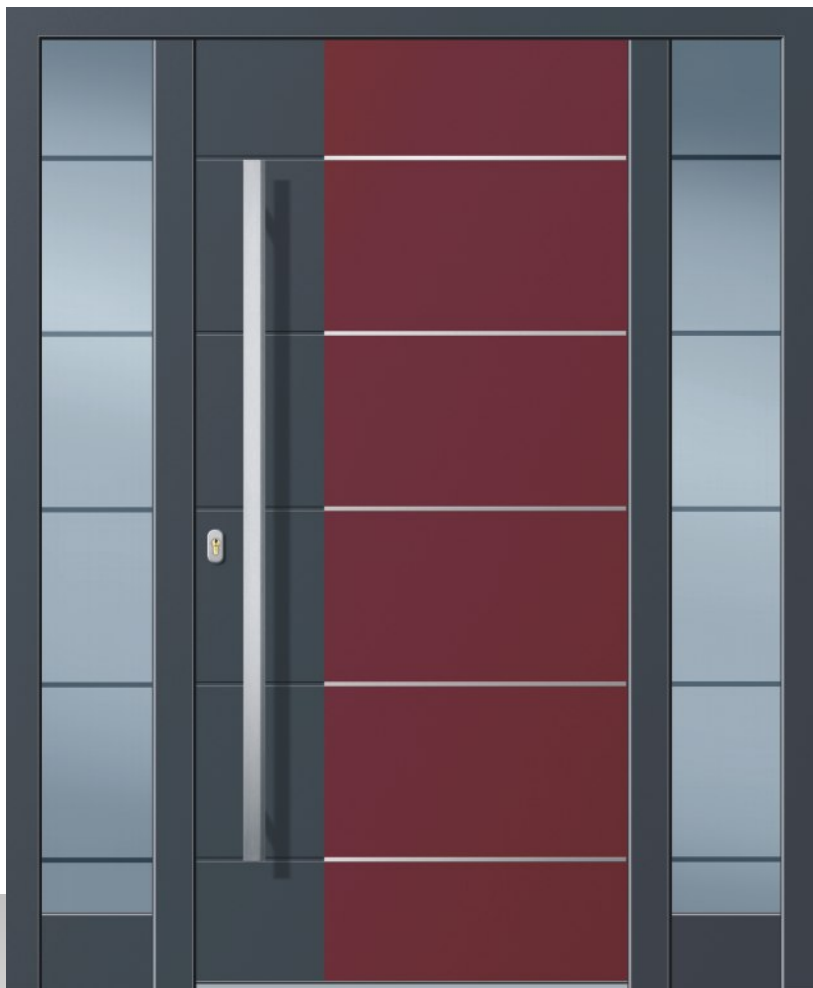

ELEGANCE

Typ: **Aluminium**
 Nr wzoru: **ATS1270**
 Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,5 W/(m²K) (bez naświetli)*

Uchwyt Q10 - inox 1500 mm
 Aplikacje: INOX
 W naświetlach szyby z matowanym wzorem, Ug = 0,6 W/(m²K)

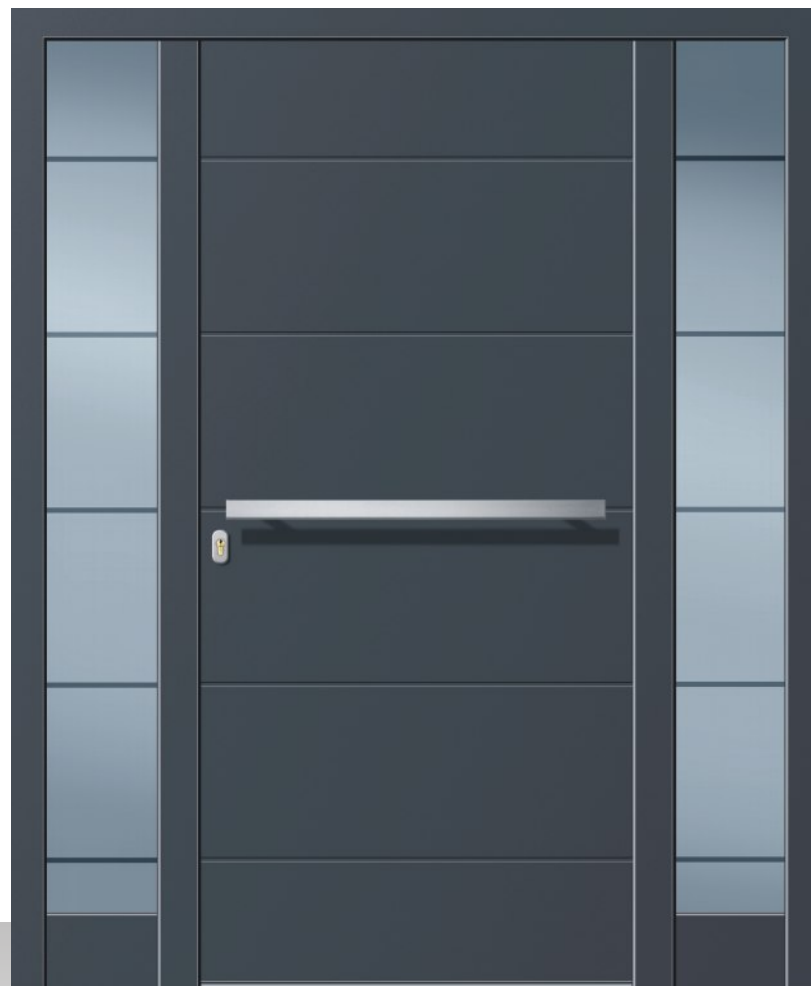

INTEGRA

Typ: **Aluminium**
 Nr wzoru: **AT1220**
 Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,5 W/(m²K) (bez naświetli)*

Uchwyt Q10 - inox 800 mm
 Bez aplikacji zewnętrznych
 W naświetlach szyby z matowanym wzorem, Ug = 0,6 W/(m²K)



GRYF - B

Typ: **PCV**

Nr wzoru: **KTS1110B**

Okleina **ZŁOTY DĄB**

Ud = 0,7 W/(m²K)

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATS1110B**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba z matowanym wzorem, Ug = 0,5 W/(m²K)

Uchwyt Q10 - inox 1500 mm

Aplikacje: INOX



GRYF - C

Typ: **PCV**

Nr wzoru: **KTS1110C**

Okleina **ZŁOTY DĄB**

Ud = 0,7 W/(m²K)

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATS1110C**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba z matowanym wzorem, Ug = 0,5 W/(m²K)

Uchwyt P10 - inox 1500 mm

Aplikacje: INOX



BANDERA

Typ: **PCV**

Nr wzoru: **KTS1170**

Okleina Renolit std.

Ud = 0,7 W/(m²K)

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATS1170**

Lakierowanie **RAL7016**

Ud = 0,6 W/(m²K) (bez naswietla)*

Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)

Uchwyt P10 - inox 1000 mm

Aplikacje: INOX



TABAC

Typ: PCV

Nr wzoru: **KTS1100**

Okleina **ORZECH**

Ud = 0,7 W/(m²K)

Typ: Aluminium

Nr wzoru: **ATS1100**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)

Aplikacje: INOX



CHIP - B

Typ: PCV

Nr wzoru: **KTS1140B**

Okleina **ANTHRAZITGRAU**

Ud = 0,7 W/(m²K)

Typ: Aluminium

Nr wzoru: **ATS1140B**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)

Uchwyt P10 - inox 1500 mm

Aplikacje: INOX



CHIP - C

Typ: PCV

Nr wzoru: **KTS1140C**

Okleina **ANTHRAZITGRAU**

Ud = 0,7 W/(m²K)

Typ: Aluminium

Nr wzoru: **ATS1140C**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)

Aplikacje: INOX



CHIP - BS

Typ: PCV

Nr wzoru: KTS1140BS

Okleina ANTHRACITGRAU

Ud = 0,7 W/(m²K) (bez naświetli)

Typ: Aluminium

Nr wzoru: ATS1140BS

Lakierowanie RAL7016

Ud = 0,6 W/(m²K) (bez naświetli)*

Szyby matowane, Ug = 0,5 W/(m²K)

Uchwyt P10 - inox 1500 mm

Aplikacja STONE



CHIP - BH

Typ: PCV

Nr wzoru: KTS1140BH

Okleina ANTHRACITGRAU

Ud = 0,7 W/(m²K)

Typ: Aluminium

Nr wzoru: ATS1140BH

Lakierowanie RAL7016

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)

Uchwyt P10 - inox 1500 mm

Aplikacja Renolit



TIRET

Typ: PCV

Nr wzoru: **KTS1120**

Okleina **DĄB CIEMNY**

Ud = 0,7 W/(m²K)

Typ: Aluminium

Nr wzoru: **ATS1120**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)

Aplikacje: INOX



BABEL

Typ: PCV

Nr wzoru: **KTS1150**

Okleina **ANTHRAZITGRAU**

Ud = 0,7 W/(m²K)

Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)

Aplikacje: INOX



FILO

Typ: PCV

Nr wzoru: **KTS1090**

Okleina **ANTHRAZITGRAU**

Ud = 0,7 W/(m²K)

Typ: Aluminium

Nr wzoru: **ATS1090**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,5 W/(m²K)*

Aplikacje: INOX

Uchwyt P45 - inox 580 mm

Szczegółowy konfigurator znajduje się na stronie: www.config-door.eu

* Dla drzwi Alu-system MB-104 SI+



IZOTOP-T

Typ: **PCV**

Nr wzoru: **KTS1200**

Okleina **ANTHRAZITGRAU**

Ud = 0,7 W/(m²K)

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATS1200**

Lakierowanie **RAL7016**

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)

Aplikacje: INOX



ELTON

Typ: **PCV**

Nr wzoru: **KTS1190**

Okleina **ANTHRAZITGRAU**

Ud = 0,7 W/(m²K)

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATS1190**

Lakierowanie **RAL7016**

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)

Aplikacje: INOX



ELTON-S

Typ: **PCV**

Nr wzoru: **KTS1190S**

Okleina **ANTHRAZITGRAU**

Ud = 0,6 W/(m²K)

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATS1190S**

Lakierowanie **RAL7016**

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)

Uchwyt Q10 - inox 1500 mm

Aplikacje: INOX + STONE



ELEKTRA-T

Typ: **PCV**

Nr wzoru: **KTS1180**

Okleina **ANTHRAZITGRAU**

Ud = 0,7 W/(m²K) (bez nasświetli)

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATS1180**

Lakierowanie **RAL7016**

Ud = 0,6 W/(m²K) (bez nasświetli)*

Szyby z matowanym wzorem, Ug = 0,6 W/(m²K)

Uchwyt Q10 - inox 1500 mm

Aplikacje: INOX

Szczegółowy konfigurator znajduje się na stronie: www.config-door.eu



ELEKTRA-TS

Typ: **PCV**

Nr wzoru: **KTS1180S**

Okleina **ANTHRAZITGRAU**

Ud = 0,6 W/(m²K)

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATS1180S**

Lakierowanie **RAL7016**

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)

Aplikacje: INOX + STONE

* Dla drzwi Alu-system MB-104 SI+



BUMERANG

Typ: **PCV**

Nr wzoru: **KTS1280**

Okleina **ANTHRAZITGRAU**

Ud = 0,7 W/(m²K)

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATS1280**

Lakierowanie **RAL7016**

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba z matowanym wzorem, Ug = 0,5 W/(m²K)

Uchwyt P10 - inox 1500 mm

Aplikacje: INOX



KAYAK

Typ: **PCV**

Nr wzoru: **KTS1290**

Okleina **ANTHRAZITGRAU**

Ud = 0,7 W/(m²K)

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATS1290**

Lakierowanie **RAL7016**

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)

Uchwyt P10 - inox 1500 mm

Aplikacje: INOX



BOW

Typ: **PCV**

Nr wzoru: **KTS1300**

Okleina **ANTHRAZITGRAU**

Ud = 0,7 W/(m²K)

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATS1300**

Lakierowanie **RAL7016**

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)

Uchwyt P10 - inox 1500 mm

Aplikacje: INOX

* Dla drzwi Alu-system MB-104 SI+



SHIP

Typ: **PCV**

Nr wzoru: **KTS1310**

Okleina **ANTHRAZITGRAU**

Ud = 0,7 W/(m²K)

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATS1310**

Lakierowanie **RAL7016**

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)

Uchwyt P10 - inox 1500 mm

Aplikacje: INOX

Szczegółowy konfigurator znajduje się na stronie: www.config-door.eu



SEGEL

Typ: **PCV**

Nr wzoru: **KTS1320**

Okleina **ANTHRAZITGRAU**

Ud = 0,7 W/(m²K)

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATS1320**

Lakierowanie **RAL7016**

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)

Uchwyt P10 - inox 1500 mm

Aplikacje: INOX



GLIDER

Typ: **PCV**

Nr wzoru: **KTS1330**

Okleina **ANTHRAZITGRAU**

Ud = 0,7 W/(m²K)

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATS1330**

Lakierowanie **RAL7016**

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)

Uchwyt P10 - inox 1500 mm

Aplikacje: INOX

* Dla drzwi Alu-system MB-104 SI+



SINGEL-T

Typ: **Aluminium**
 Nr wzoru: **ATL1020**
 Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba ornamentowa, Ug = 0,5 W/(m²K)
 Uchwyt P10 - inox 1500 mm



HAWK-T

Typ: **Aluminium**
 Nr wzoru: **ATL1050**
 Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,5 W/(m²K)*

Uchwyt P10 - inox 1500 mm



KLUB-T

Typ: **Aluminium**
 Nr wzoru: **ATL1060**
 Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba ornamentowa, Ug = 0,5 W/(m²K)
 Uchwyt P10 - inox 1500 mm



FILAR-T

Typ: **Aluminium**
 Nr wzoru: **ATL1140**
 Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba ornamentowa, Ug = 0,5 W/(m²K)
 Uchwyt P10 - inox 1500 mm



ORIN

Typ: **PCV**
 Nr wzoru: **KTS1010**
 Okleina **ZŁOTY DĄB**
Ud = 0,7 W/(m²K)

Typ: **Aluminium**
 Nr wzoru: **ATS1010**
 Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba ornamentowa, Ug = 0,5 W/(m²K)
 Aplikacja INOX



IZOBAR

Typ: **PCV**
 Nr wzoru: **KTS1160**
 Okleina **ANTHRAZITGRAU**
Ud = 0,7 W/(m²K)

Typ: **Aluminium**
 Nr wzoru: **ATS1160**
 Lakierowanie **RAL7016**
Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba ornamentowa, Ug = 0,5 W/(m²K)
 Aplikacja INOX

Szczegółowy konfigurator znajduje się na stronie: www.config-door.eu

* Dla drzwi Alu-system MB-104 SI+



PIKA-T

Typ: **PCV**

Nr wzoru: **KTS1210**

Okleina **SAPELI**

Ud = 0,6 W/(m²K)

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATS1210**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)

Aplikacja INOX

DRINK

Typ: **PCV**

Nr wzoru: **KTS1040**

Okleina **ZŁOTY DĄB**

Ud = 0,6 W/(m²K)

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATS1040**

Lakierowanie **RAL7031**

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)

Aplikacja INOX



Szyby z matowanym wzorem, Ug = 0,5 W/(m²K)

Aplikacja INOX

KRISTOF

Typ: **PCV**

Nr wzoru: **KT1130**

Okleina **ORZECH**

Ud = 0,6 W/(m²K)


Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **AT1130**

Lakierowanie **RAL7016**

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)
Bez aplikacji zewnętrznych



MAGNETO

Typ: **PCV**

Nr wzoru: **KTS1220**

Okleina **DĄB CIEMNY**

Ud = 0,7 W/(m²K)

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATS1220**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,6 W/(m²K)*


Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)
Aplikacje: INOX



KRISTOF - wersja z aluminium; rozbudowana
Szyby z matowanym wzorem, Ug = 0,6 W/(m²K)
Uchwyt P10 - 1000 mm
Bez aplikacji zewnętrznych

Seria CLASIC (str. 30 - 34)

Przeszklenia obramowane są zewnętrznymi ramkami z lekkiego kształtownika aluminiowego, co pozwoliło na uzyskanie klasycznego wzornictwa drzwi.

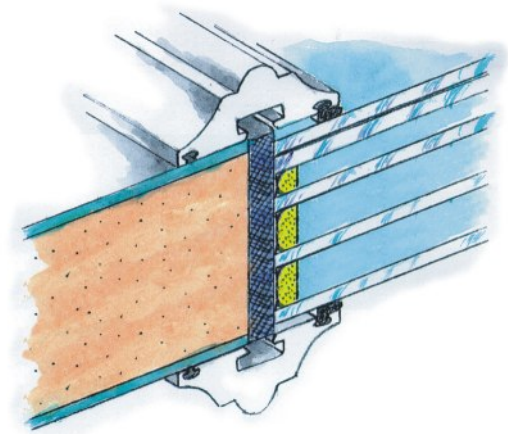

MALTA-T

Typ: **Aluminium**
Nr wzoru: **ATCC1046**
Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba ornamentowa, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Uchwyt P10 - inox 580 mm
Aplikacje: CLASIC



PLATAN-T

Typ: **Aluminium**
Nr wzoru: **ATCC1051**
Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba ornamentowa, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Uchwyt P10 - inox 580 mm
Aplikacje: CLASIC



PRIMA-T

Typ: **Aluminium**
 Nr wzoru: **ATCC1070**
 Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,7 W/(m²K)*

Szyba ornamentowa, Ug = 0,5 W/(m²K)
 Uchwyt C10 - inox+carbon 1000 mm
 Aplikacje: CLASIC



PEGAZ I-T

Typ: **Aluminium**
 Nr wzoru: **ATCC1080**
 Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,7 W/(m²K)*

Szyba ornamentowa, Ug = 0,5 W/(m²K)
 Uchwyt P10 - inox 580 mm
 Aplikacje: CLASIC



PEGAZ II-T

Typ: **Aluminium**
 Nr wzoru: **ATCC1081**
 Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,7 W/(m²K)*

Szyba ornamentowa, Ug = 0,5 W/(m²K)
 Uchwyt P10 - inox 580 mm
 Aplikacje: CLASIC



PEGAZ 1/2-T

Typ: Aluminium

Nr wzoru: ATCC1084S

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba ornamentowa, Ug = 0,5 W/(m²K)

Uchwyt P10 - inox 1000 mm

Aplikacje: CLASIC



RAPSODIA-T

Typ: Aluminium

Nr wzoru: ATCC1085

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,7 W/(m²K)*

Szyba ornamentowa, Ug = 0,5 W/(m²K)

Uchwyt P10 - inox 1000 mm

Aplikacje: CLASIC



HELIOS-T

Typ: Aluminium

Nr wzoru: ATCC1100

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,7 W/(m²K)*

Szyba ornamentowa, Ug = 0,5 W/(m²K)

Uchwyt P10 - inox 1000 mm

Aplikacje: CLASIC



SEZAM-T

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATCC1121**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,7 W/(m²K)*

Szyba ornamentowa, Ug = 0,5 W/(m²K)

Uchwyt P10 - inox 580 mm

Aplikacje: CLASIC



SEZAM 1/2-T

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATCC1121S**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba ornamentowa, Ug = 0,5 W/(m²K)

Uchwyt P10 - inox 1500 mm

Aplikacje: CLASIC



GRACJA-T

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATCC1161**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba ornamentowa, Ug = 0,5 W/(m²K)

Uchwyt P10 - inox 580 mm

Aplikacje: CLASIC



SORBONA I-T

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATCC1131**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,7 W/(m²K)*

Szyba ornamentowa, Ug = 0,5 W/(m²K)

Uchwyt P10 - inox 580 mm

Aplikacje: CLASIC



SORBONA II-T

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATCC1135**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba ornamentowa, Ug = 0,5 W/(m²K)

Uchwyt P10 - inox 580 mm

Aplikacje: CLASIC



NIKE-T

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **ATCC1170**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba: witraż W170, Ug = 0,5 W/(m²K)

Uchwyt P10 - inox 580 mm

Aplikacje: CLASIC



QUATRO

Typ: **PCV**
Nr wzoru: **KT1170**
Okleina **ZŁOTY DĄB**
Ud = 0,7 W/(m²K)

Typ: **Aluminium**
Nr wzoru: **AT1170**
Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)
Bez aplikacji zewnętrznych



ARLEKIN

Typ: **PCV**
Nr wzoru: **KT1120**
Okleina **ZŁOTY DĄB**
Ud = 0,7 W/(m²K)

Typ: **Aluminium**
Nr wzoru: **AT1120**
Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)
Bez aplikacji zewnętrznych




MODUS

Typ: **PCV**
Nr wzoru: **KT1040**
Okleina **ORZECH**
Ud = 0,7 W/(m²K)

Typ: **Aluminium**
Nr wzoru: **AT1040**
Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)
Bez aplikacji zewnętrznych

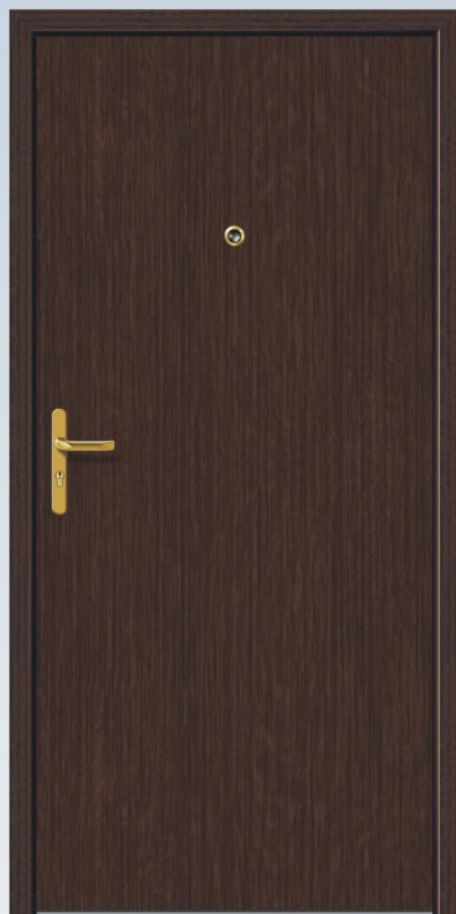

BASIC

Typ: PCV

Nr wzoru: **KT1001**
Okleina **DĄB CIEMNY**
Ud = 0,6 W/(m²K)

Typ: Aluminium

Nr wzoru: **AT1001**
Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,5 W/(m²K)*

Wizjer panoramiczny



KWINTO

Typ: PCV

Nr wzoru: **KT1180**
Okleina **ZŁOTY DĄB**
Ud = 0,6 W/(m²K)

Typ: Aluminium

Nr wzoru: **AT1180**
Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)
Bez aplikacji zewnętrznych



LEMON

Typ: PCV

Nr wzoru: **KT1020**
Okleina **ORZECH**
Ud = 0,6 W/(m²K)

Typ: Aluminium

Nr wzoru: **AT1020**
Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)
Bez aplikacji zewnętrznych

* Dla drzwi Alu-system MB-104 SI+



FLET - A

Typ: **PCV**
Nr wzoru: **KT1100**
Okleina Renolit std.
Ud = 0,7 W/(m²K)

Typ: **Aluminium**
Nr wzoru: **AT1100**
Lakierowanie **RAL3004**
Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)
Bez aplikacji zewnętrznych



FLET - C

Typ: **PCV**
Nr wzoru: **KT1110**
Okleina **ŻŁOTY DĄB**
Ud = 0,7 W/(m²K)

Typ: **Aluminium**
Nr wzoru: **AT1110**
Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)
Bez aplikacji zewnętrznych



TURMA

Typ: **PCV**
Nr wzoru: **KT1050**
Okleina **SAPELI**
Ud = 0,7 W/(m²K)

Typ: **Aluminium**
Nr wzoru: **AT1050**
Lakierowanie wg RAL
Ud = 0,7 W/(m²K)*

Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)
Bez aplikacji zewnętrznych



BILA

Typ: **PCV**

Nr wzoru: **KT1070**

Okleina **ZŁOTY DĄB**

Ud = 0,6 W/(m²K)

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **AT1070**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)

Bez aplikacji zewnętrznych



JOJO

Typ: **PCV**

Nr wzoru: **KT1140**

Okleina **ORZECH**

Ud = 0,6 W/(m²K)

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **AT1140**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)

Bez aplikacji zewnętrznych



IMPULS

Typ: **PCV**

Nr wzoru: **KT1060**

Okleina **ANTHRAZITGRAU**

Ud = 0,7 W/(m²K)

Typ: **Aluminium**

Nr wzoru: **AT1060**

Lakierowanie wg RAL

Ud = 0,6 W/(m²K)*

Szyba Master-Carre, Ug = 0,5 W/(m²K)

Bez aplikacji zewnętrznych



Drzwi CHIP-BS z dwoma bocznymi naświetlami.
Aplikacja z kamienia naturalnego.

Wersje systemów drzwi aluminiowych



MB-70

Grubość skrzydła 73 mm
Profile standardowe
 $U_d = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$



MB-86 SI+

Grubość skrzydła 77 mm
W profilach dodatkowa przegroda
 $U_d = 0,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$




MB-104 PASSIVE


Grubość skrzydła 95 mm
Izolator EPS w profilach
 $U_d = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$

Elementy progowe


W celu ochrony przed przemarzaniem od gruntu zalecamy zastosowanie dodatkowej izolacji termicznej pod drzwiami.
Do tego celu powinno się zastosować specjalne listwy podprogowe, które będą izolatorem termicznym pomiędzy podłogą a gruntem.
Ilość i rodzaj zamontowanych listew dobieramy tak aby maksymalnie wypełniły przestrzeń między progiem a podłożem (fundamentem).

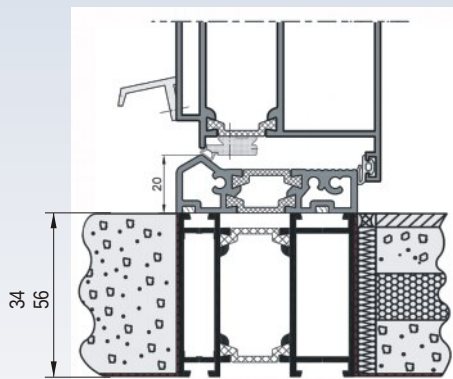

MB-70

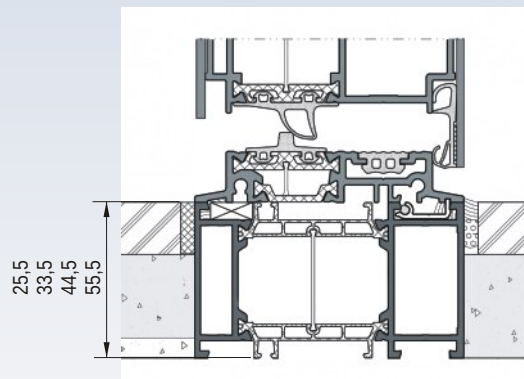

MB-86 SI+

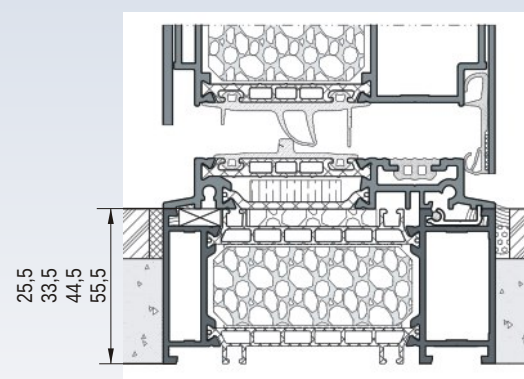


MB-104 PASSIVE

* Wartość U_d dla drzwi o wymiarach 1150x2200 mm bez elementów szklanych

Zamki wielopunktowe



Zasuwnica silnikowa 834 typ 4 - możliwości sterowania

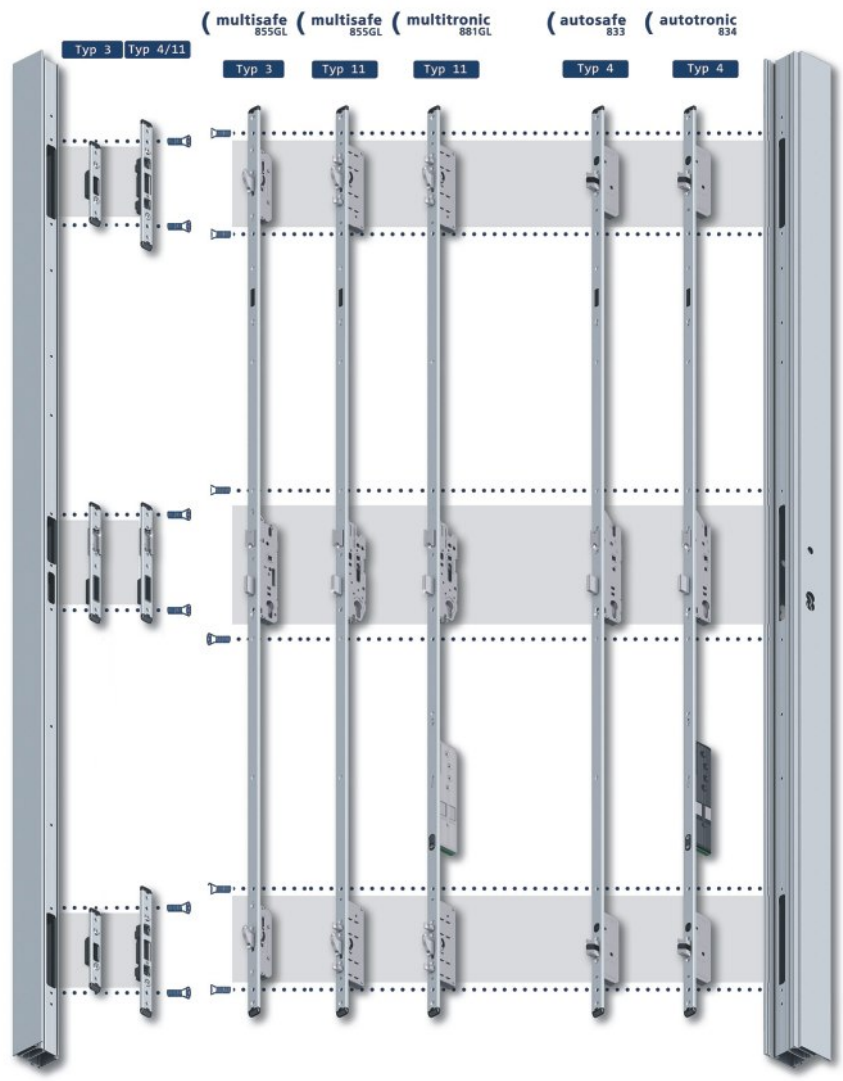

855GL typ 3 - rygłowanie w 3 punktach: 2 haki plus rygiel główny


855GL typ 11 - rygłowanie w 7 punktach: 2 haki i 4 bolce plus rygiel główny

881GL typ 11 - rygłowanie w 7 punktach: 2 haki i 4 bolce plus rygiel główny, zamykanie i otwieranie motoryczne


833 typ 4 - automatyczne rygłowanie w 3 punktach, zamykanie i otwieranie mechaniczne

834 typ 4 - automatyczne rygłowanie w 3 punktach, zamykanie mechaniczne, otwieranie motoryczne


Klamki, pochwyt

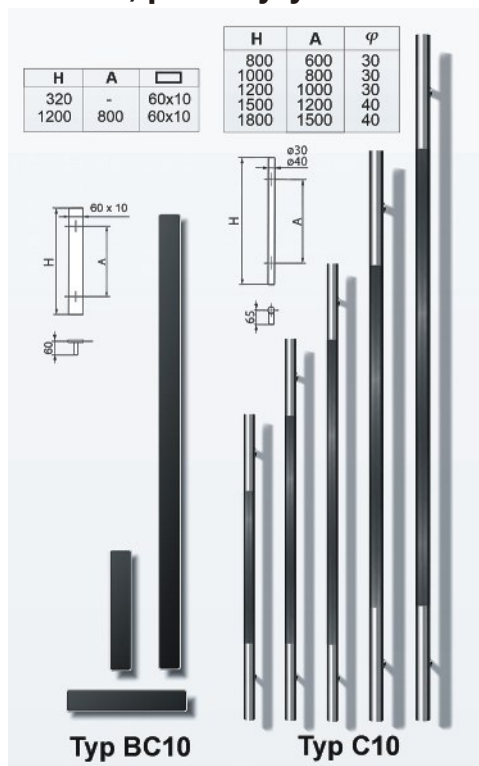

Uchwyty ze stali nierdzewnej + włókno węglowe

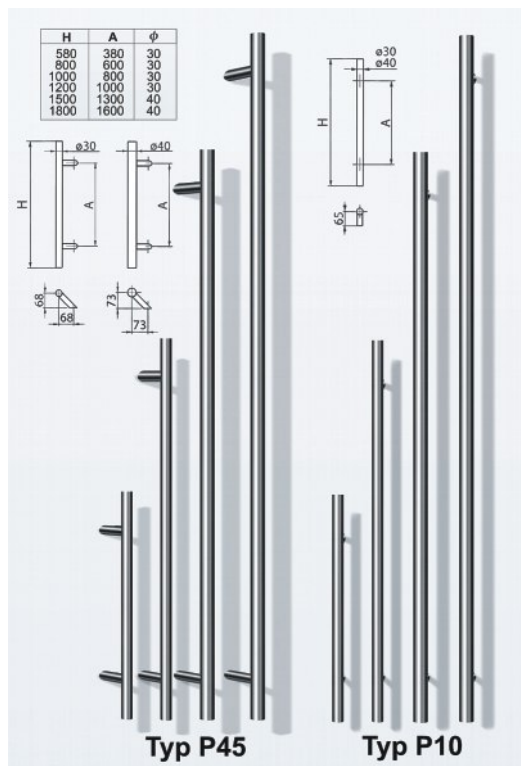


Uchwyty z rur okrągłych - stal nierdzewna

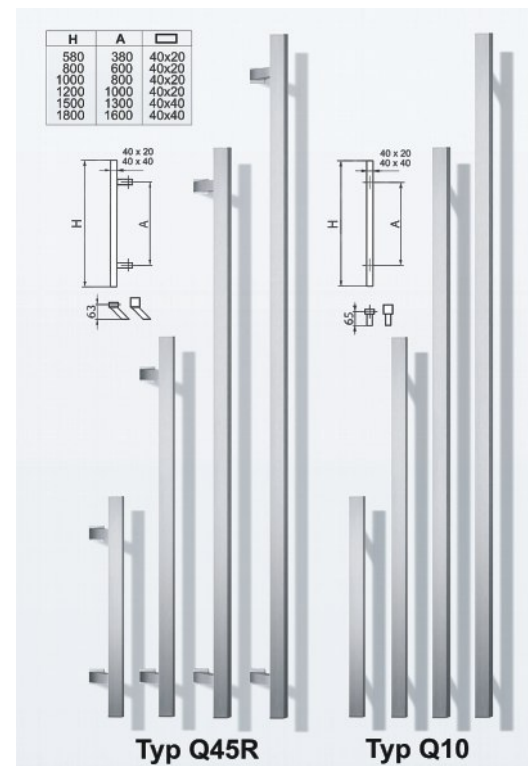

Uchwyty z rur prostokątnych - stal nierdzewna



Klamki, pochwyt greenteQ



Szyld pierścieniowy - stal nierdzewna

THERMO-PCV - standardowe okleiny RENOLIT



ZŁOTY DĄB
renolit 2178-001.167



ORZECH
renolit 2178-007.167



SAPELI
renolit 2065-021.167



DĄB CIEMNY
renolit 2052-089.167



ANTHRAZITGRAU
renolit 7016-05.167



Kolory drzwi THERMO-ALU
wg wzornika **RAL**

Do wyboru są również lakiery
specjalne o powłoce strukturalnej
w kilku odmianach, zgodnie
z informacją na www.config-door.eu

Szklenie



Master-carre



Master-point



Chinchilla



Kura



Chinchilla



Decormat

W przeszkleniach stosujemy różnorodne
szkła dekoracyjne: ornamentowe, barwione
w masie, refleksyjne.

Standardowo montowane jest
szkło ornamentowe Master-carre.

W zespoleniu szyb może być zastosowana
szyba antywłamaniowa klasy P4A.




Zatrzymaj ciepło w domu

Oszczędność energii to już terazniejszość

Drzwi THERMO zbudowane są na bazie kształowników aluminiowych lub PCV. Okładziny skrzydła wykonane są z lakierowanych proszkowo blach aluminiowych lub z laminatów HPL pokrytych foliami PCV Renolit. Wnętrze skrzydła całkowicie wypełnione jest warstwą twardej pianki PUR w którą montuje się 4-szybowe przeszklenia. W zespoleniu szyb standardowo wklejane jest szkło ornamentowe Master-Carre.

Przeprowadzone badania obliczeniowe wykazały, że U_d - współczynnik przenikania ciepła drzwi może mieć wartość **0,6 W/(m²K)** dla drzwi PCV i **0,5 W/(m²K)** dla drzwi ALU. W uzyskaniu tak dobrych właściwości cieplnych pomogło również zastosowanie termoizolowanych progów aluminiowych, specjalnego systemu uszczelek obwiedniowych, oraz (powodujących lepsze przyleganie skrzydła do ościeżnicy) 3-punktowych zasuwnic z regulowanymi dociskami.

KONFIGURATOR - Zbuduj swoje drzwi

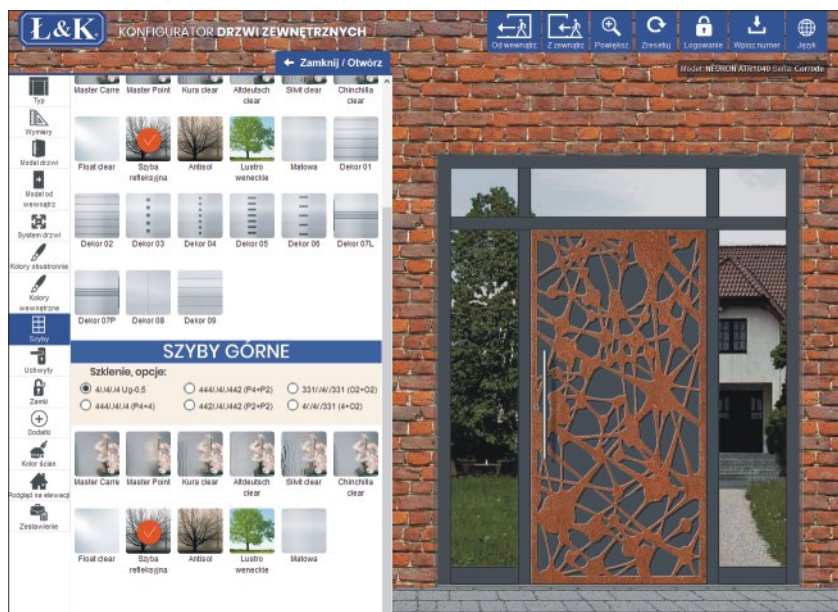

Dla wygody klientów firma L&K uruchomiła wielojęzyczny konfigurator drzwi aluminiowych, w którym można samodzielnie zaprojektować drzwi w wielu konfiguracjach z naświetlami bocznymi i górnymi. Można w nim zdefiniować wszystkie niezbędne składniki tzn.

- wybór rodzaju konstrukcji,
- wybór systemu profili (MB70, MB86+, MB104),
- dokładne wymiary konstrukcji (max: 6100x3000 mm),
- kolory ram i skrzydeł (mogą być inne od wewnątrz),
- dobór klamek, uchwytów, zamków, wkładek, szyb itp.
- dobór profili pod próg,
- wybór rodzaju zawiasów

Po wykonaniu wszystkich ustawień otrzymujemy proporcjonalną wizualizację konstrukcji, oraz zestawienie wszystkich jej elementów. Zestawienie oraz widoki z zewnątrz i wewnątrz uzyskamy po zapisaniu swojej konfiguracji, a otrzymany plik pdf możemy zapisać, wydrukować i wysłać do nas w celu otrzymania informacji cenowej.

Konfigurator znajduje się na stronie: www.config-door.eu

Drzwi mogą być rozbudowane poprzez przyłączenie dodatkowych naświetli.

Wszystkie wzory drzwi THERMO-PCV dostępne są w kolorach oklein przedstawionych w tej prezentacji.

Drzwi THERMO-ALU lakierowane są proszkowo wg. palety RAL oraz lakierami strukturalnymi